

特許出願中

軽量ハンドホール C・D・E型

軽くなって作業がしやすくなりました！



こんな事でお困りではありませんか？

問題1 重い

重いので運搬&設置が大変。

問題2 すれ防止がない


重ねて設置した後、ズレないように慎重に施工する必要がある。

問題3 手掛けがない



運搬&取り扱いが大変。

作業の安全性 UP! 施工が早い!


約40~60%の
軽量化に成功!

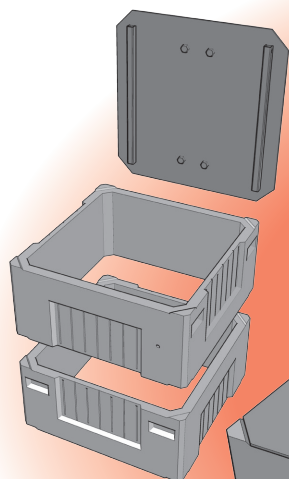

基本タイプ

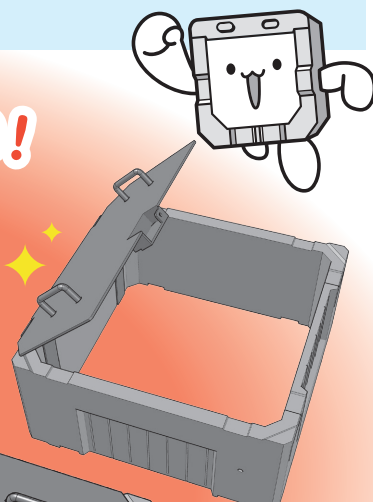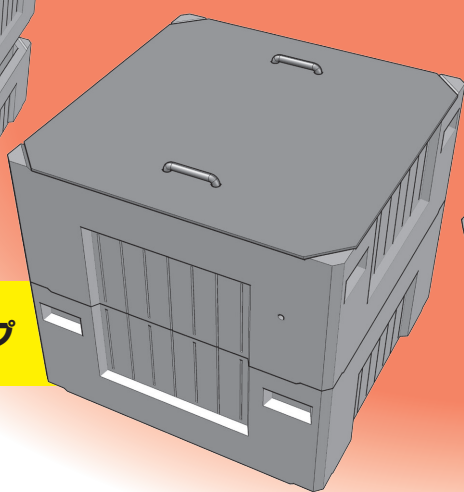

セキュリティタイプ



C型 90kg→**55kg**に、D型 120kg→**73kg**に、E型 271kg→**103kg**!




注目1

軽くなり
作業がしやすい



注目2

手掛け付き



注目3

すれ防止が
付きました!

注目4


ノック穴に
5cm ピッチの
目印付き

大幅な
軽量化に
成功!!!




FUJI
PRECON co.,ltd.

軽量ハンドホール T-() 型 標準図

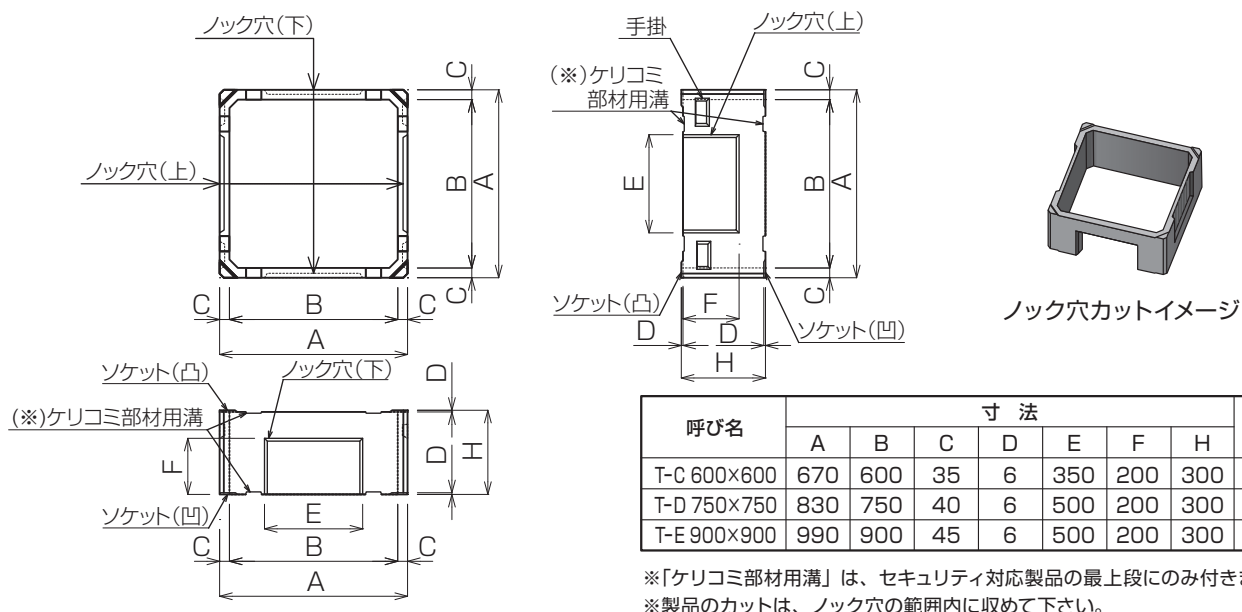


縞鋼板ふた

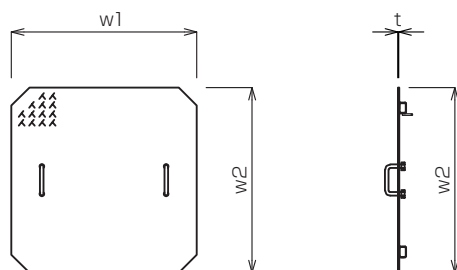

呼び名	寸 法			参考質量 (kg)
	w1	w2	t	
T-C 蓋	670	670	4.5	21
T-D 蓋	830	830	4.5	30
T-E 蓋	990	990	4.5	41

※D・E型のみセキュリティ対応蓋と同寸法の2分割蓋対応可(受注生産品)

セキュリティ対応 蓋 (L、R) およびケリコミ部材

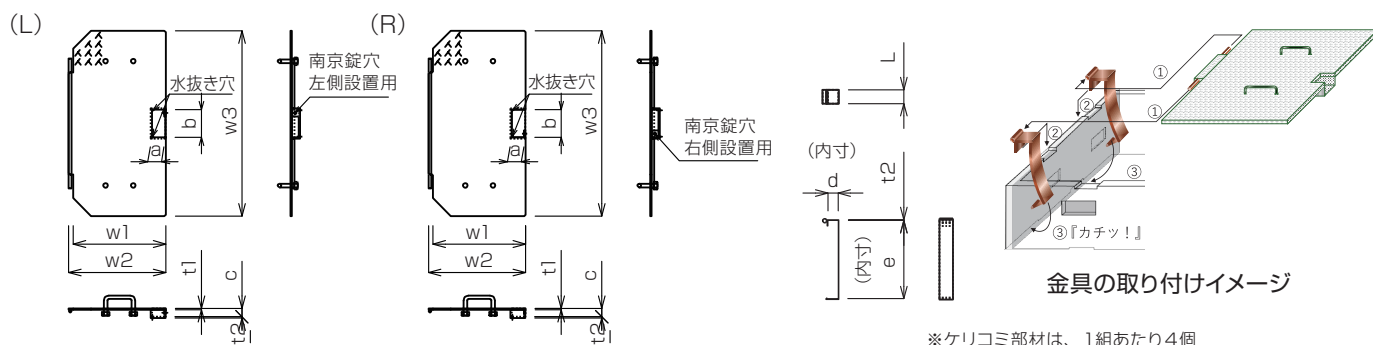

呼び名	寸 法								参考質量 (kg)
	w1	w2	w3	t1	t2	a	b	c	
T-C 蓋(セキュリティ)	335	351	670	4.5	4.5	50	100	30	2×9.5=19
T-D 蓋(セキュリティ)	415	431	830	4.5	4.5	50	100	30	2×14=28
T-E 蓋(セキュリティ)	495	511	990	4.5	4.5	50	100	30	2×19.5=39

呼び名	寸 法				参考質量 (kg)
	t2	d	e	L	
T-C ケリコミ部材	3	37	283	50	4×0.25=1
T-D ケリコミ部材	3	42	283	50	4×0.25=1
T-E ケリコミ部材	3	47	283	50	4×0.25=1