

SE側溝 SE-K(可変タイプ) 施工要領書

フジプレコン株式会社

SE側溝 SE-K【可変タイプ】 施工要領



SE側溝（可変タイプ）

例) SE-K300x400

インバート先打ち可変



床掘り



基礎砕石



基礎コンクリート打設



インバート部（勾配調整）
型枠設置

**基礎コンクリートの上に
再度木型を組んでください。**



インバート部（勾配調整）
生コン打設



型枠外し



据え付け前状況



敷モルタル




製品据え付け

この時製品据え付け前に
目地埋め用モルタルを
インバート部に盛っておくと
よいです。



目地モルタル
(すき間埋め)

インバート部に盛っておいた
モルタルを目地に落としこむ
ように引いてきます。

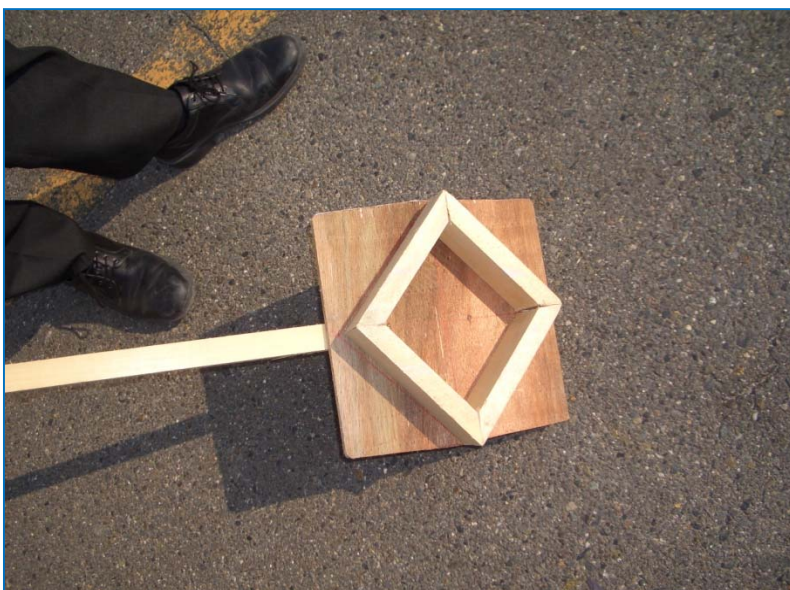

例) 現場で製作

目地モルタルをすき間に
落としこむ用のレーキ
現場にあるもので
簡単に製作して
使いやすいようご利用
ください。



目地モルタルを
引いている状況
(こちらは、水を含ませた
状況)



目地モルタルを
すき間に落とし込んだ後の
状況




端部の状況



施工状況



完了後の現場

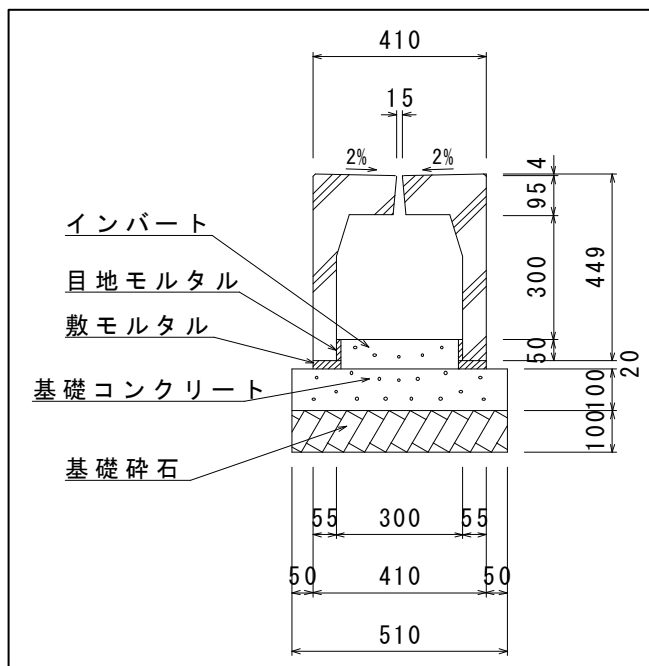

施工標準図